


Benutzerhandbuch und Garantie


Schnellstart	_____	1
Einführung	_____	2
Vorbereitung	_____	2
Montage	_____	3
Spezifikationen	_____	5
Wichtige Sicherheitsanweisungen	—	5
Kompatibilität	_____	5
Problembekämpfung	_____	5
Garantie	_____	5
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften	_____	6

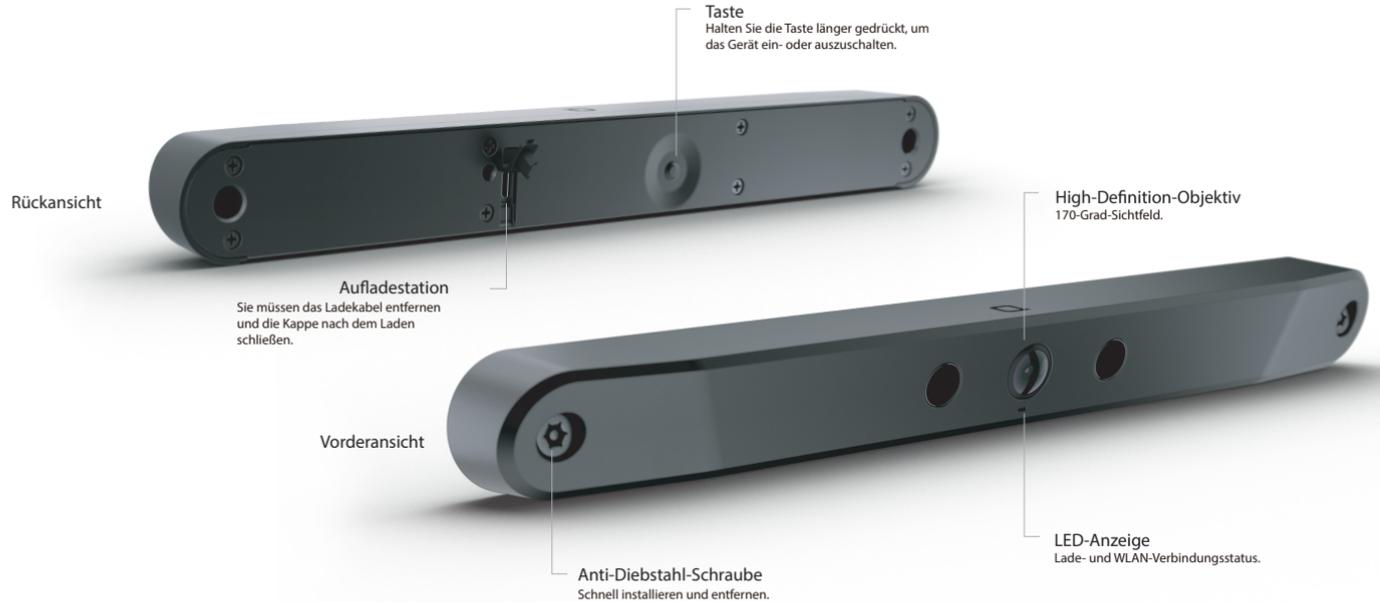

Einführung

Die kabellose Smart Backup Camera von ZUS ist einfach zu installieren und so gebaut, dass sie zu Ihrem Nummernschild passt. Nach 10 Minuten Installation erhalten Sie ein 170-Grad-Sichtfeld direkt auf Ihrem Smartphone.

Auf einen Blick

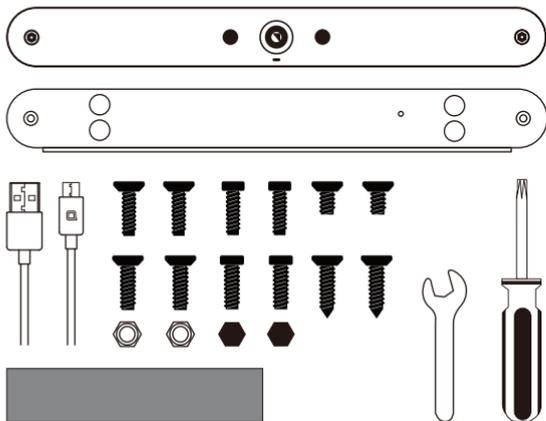


Rückfahrkamera x 1
Montageplatte x 1
USB Ladekabel x 1
Schwerlast-Befestigungsband x 1
Schraubendreher x 1
Inbusschlüssel x 1
Handbuch x 1

M6 Flachkopf lange Schraube x 2
M6 Zylinderkopfschraube mit langer Schraube x 2
M6 Flachkopf-Kurzschraube x 2
M6 Flachkopf-Blechschaube x 2
M5 Flachkopf lange Schraube x 2
M5 Zylinderkopfschraube mit langer Schraube x 2
M6 Sicherungsmutter x 2
Mutterkappe x 2

Vorbereitung: Aufladen, App herunterladen & koppeln

WICHTIG:

1 Laden Sie das Gerät vollständig auf

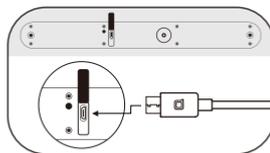


Schließen Sie das Ladekabel an die Backup-Camera an. Stecken Sie dann das Ladekabel in ein USB-Ladegerät.



Die vordere LED leuchtet beim Laden rot.




Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist (mind. 5 Stunden), leuchtet die LED grün.

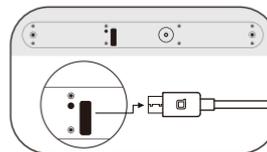

Trennen Sie das Ladekabel. Schließen Sie die Kappe.

2 Gerät aktivieren

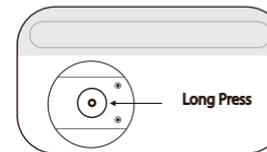

Gerät aktivieren, indem der Button so lange gedrückt wird, bis die LED dreimal grün blinkt.

3



Suchen Sie im Apple App Store oder bei Google Play nach "ZUS". Nachdem Sie die App auf Ihr Smartphone heruntergeladen haben, öffnen Sie die ZUS App und klicken Sie auf "Eine Smart Backup Camera hinzufügen". Folgen Sie den Installationsschritten in der ZUS App.

Montage


(*Montieren Sie das Gerät erst, nachdem Sie die Schritte zur Vorbereitung durchgeführt haben)

Entfernen Sie das Nummernschild von Ihrem Auto und fahren Sie mit einer der folgenden Installationsmethoden fort.

Identifizieren Sie Ihren Nummernschildtyp:



Wenn sich Ihr Registrierungsaufkleber oben auf Ihrem Nummernschild befindet und nur zwei Schraubenlöcher auf der Rückseite Ihres Autos vorhanden sind, fahren Sie bitte mit der Installationsmethode 1 fort.

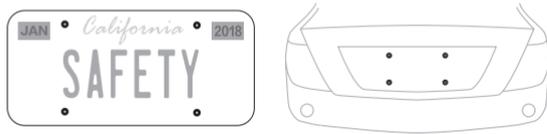


Wenn sich Ihr Registrierungsaufkleber oben auf Ihrem Nummernschild befindet und vier Schraubenlöcher auf der Rückseite Ihres Autos sind, fahren Sie bitte mit der Installationsmethode 2 fort.




Wenn sich Ihr Registrierungsaufkleber unten auf Ihrem Nummernschild befindet, fahren Sie mit der Installationsmethode 3 fort.

Methode 1

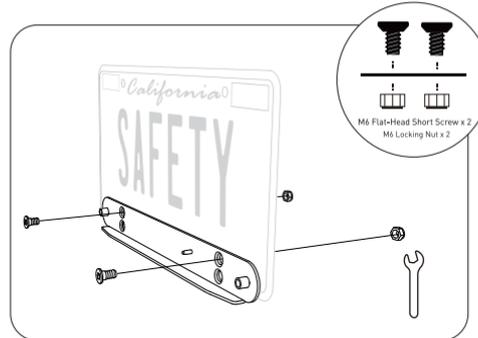


1 Richten Sie die oberen beiden Löcher der Montageplatte an den beiden unteren Löchern des Nummernschilds aus.

Befestigen Sie die Montageplatte mit den kurzen Flachkopfschrauben M6 und den Sechskantmuttern M6 am Nummernschild. Mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel und Schraubendreher festziehen.

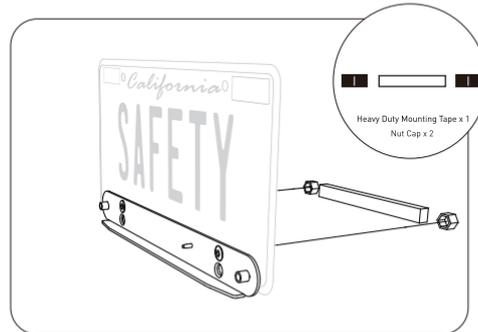


2 Befestigen Sie die Radmuttern auf den Sechskantmuttern. Ziehen Sie den Befestigungstreifen ab und befestigen Sie ihn sicher auf der Rückseite des Nummernschilds.

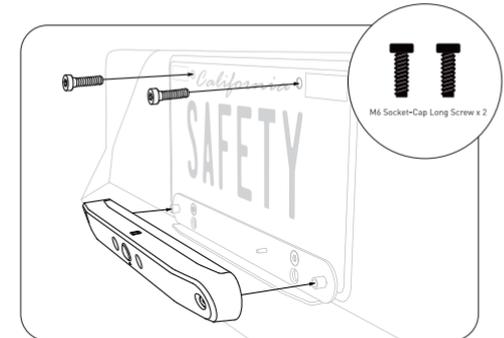


3 Befestigen Sie Ihr Nummernschild mit den langen Schrauben des M6-Sockels an Ihrem Auto (bei bestimmten Fahrzeugen sind stattdessen lange M5-Schrauben erforderlich). Platzieren Sie die ZUS Smart Backup Camera auf die Montageplatte und ziehen Sie die Sicherheitsschrauben mit dem Schraubendreher fest.

Methode 2

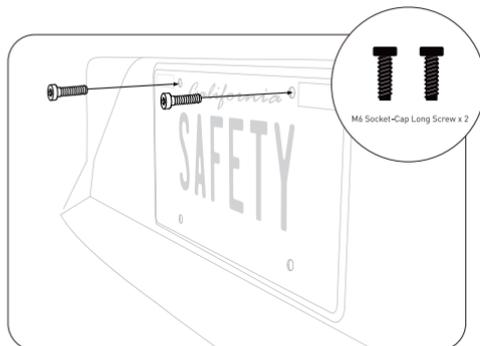

- 1** Befestigen Sie das Nummernschild mit den beiden langen M6-Innensechskantschrauben wieder an Ihrem Fahrzeug. Bei bestimmten Fahrzeugen sind stattdessen lange M5-Schrauben erforderlich.

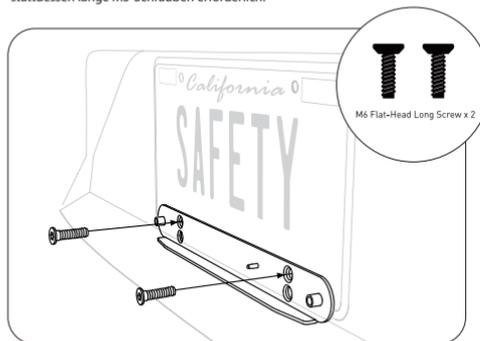


- 2** Richten Sie die oberen beiden Löcher der Montageplatte an den unteren beiden Löchern Ihres Nummernschilds aus.

Befestigen Sie die Montageplatte mit den langen M6-Flachkopfschrauben am Nummernschild. Bei bestimmten Fahrzeugen sind stattdessen M5-Flachkopfschrauben erforderlich. Mit dem Schraubenzieher festziehen.



- 3** Platzieren Sie die ZUS Smart Backup-Camera auf die Montageplatte und ziehen Sie die Sicherheitsschrauben mit dem Schraubendreher fest.

Methode 3

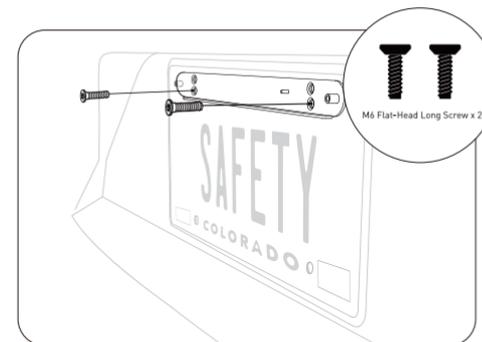

- 1** Richten Sie die unteren beiden Löcher der Montageplatte an den oberen beiden Löchern Ihres Nummernschilds und den oberen Schraubenbohrungen auf der Rückseite Ihres Fahrzeugs aus.

Befestigen Sie die Montageplatte mit den langen M6-Flachkopfschrauben (bei bestimmten Fahrzeugen sind stattdessen M5-Flachkopfschrauben erforderlich). Ziehen Sie sie mit dem mitgelieferten Schraubendreher fest.



- 2** Platzieren Sie Ihre ZUS Smart Backup Camera auf die Montageplatte und ziehen Sie die Sicherheitsschrauben mit dem Schraubendreher fest.

Spezifikationen

Eigenschaften	Spezifikationen
Größe	1.29x1.74x1.14in / 33x27x29mm
Gewicht	8,48 oz / 240,4 g
Batterien	2x 18650 (Gesamt 5200 mAh) *
Kamera	Panasonic 34120
Linse	170 HD Weitwinkelobjektiv
Betriebstemperatur	-4 ° F ~ 122 ° F / -20 ° C ~ 50 ° C
Lagertemperatur	-40 ° F ~ 176 ° F / -40 ° C ~ 80 ° C
Kabellose Verbindung	Bluetooth 4.0 2.4 Ghz, maximale Ausgangsleistung: -8dBm WIFI 2,4 GHz, maximale Ausgangsleistung: -2 dBm

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Nicht über längere Zeit in Wasser halten. Nicht in die Nähe von offenen Flammenquellen stellen. Nicht auseinanderbauen. Vermeiden, fallen zu lassen.

Kompatibilität

Kompatibel mit den meisten Smartphones und Tablets, die Bluetooth und Wi-Fi-Verbindungen unterstützen, wie iPhone, iPad, Samsung, LG, HTC, Google Nexus usw.

Problembhebung

Bitte gehen Sie folgende Schritte durch, wenn Sie die Backup Kamera nicht koppeln können:

1. Koppeln Sie das Gerät in der ZUS App anstatt in den Bluetooth-Einstellungen des Smartphones.
2. Wenn Sie Android nutzen, aktivieren Sie bitte den Standort für die ZUS App, um das Gerät per Bluetooth zu koppeln.

3. Drücken Sie den Button auf der Rückseite so lange, bis die LED dreimal grün blinkt, um das Gerät zu aktivieren. Die Kopplung funktioniert nur, wenn das Gerät aktiviert ist.

Bitte überprüfen Sie unsere FAQ Seite (<http://nonda.zendesk.com>) für weitere Tipps zur Fehlerbehebung, wenn Sie das Problem nicht lösen konnten.

No NDA inc. Einjährige Garantie

Nonda garantiert Ihnen, dass Ihr Nonda-Produkt (das "Produkt") bei normaler Verwendung für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab Lieferdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

RECHTSVORSCHRIFTEN

Wenn ein Hardwarefehler im Produkt entsteht und ein gültiger Anspruch innerhalb der Gewährleistungsfrist eingegangen ist, wird Nonda nach eigenem Ermessen und vorbehaltlich der geltenden Gesetze: a) das Produkt unentgeltlich mit einem neuen oder überholten Bestandteil reparieren oder (b) das Produkt durch ein neues oder generalüberholtes Produkt bei Rückgabe des defekten Produkts ersetzen. Diese Garantie gilt nicht für Produkte, die Sie von unbefugten Wiederverkäufern erwerben oder wenn die Gebrauchsanweisung und die Aktivierung des Produkts nicht eingehalten werden oder wenn das Produkt durch Missbrauch, Unfall, Veränderung sowie andere Ursachen, die außerhalb unserer angemessenen Kontrolle liegen, beschädigt ist. Ein Ersatzprodukt wird für den Rest der ursprünglichen Gewährleistungsfrist oder 30 Kalendertage, je nachdem, was länger ist, garantiert.

AUSSCHLÜSSE UND EINSCHRÄNKUNGEN

Diese beschränkte Gewährleistung gilt nur für den ursprünglichen Käufer des Produkts, welche es von einem autorisierten Händler oder Vertriebskanal gekauft haben. Nicht autorisierte Drittanbieter-Quittungen oder Bestellnummern werden NICHT für die Gewährleistungsprüfung akzeptiert. Ohne Einschränkung des Vorstehenden gilt die beschränkte Gewährleistung

nicht für a) Produkte und Dienstleistungen, die nicht mit dem Produkt verbunden sind, (b) Produkte, die gestohlen sind oder nicht begründet glaubt, dass sie gestohlen sind, (c) Schäden, die durch Unfälle verursacht wurden, Missbrauch, Fehlanwendung, Überschwemmung, Feuer, Erdbeben oder andere äußere Ursachen; (D) Schäden, die durch den Betrieb des Produkts außerhalb der zulässigen oder beabsichtigten Verwendungen, wie von Nonda beschrieben, verursacht werden, oder mit unsachgemäßer Spannung oder Stromversorgung betrieben werden.

GARANTIELEISTUNGEN BEANSPRUCHEN

Um Mittel im Rahmen dieser Garantie zu erhalten, muss Nonda Ihre Forderung vor dem Ende des Garantiezeitraums erhalten. Sie müssen das Produkt auch in der Originalverpackung oder in der Verpackung, die ein gleiches Maß an Schutz bietet, an die von Nonda angegebene Adresse liefern. Der Verbraucher trägt die Kosten für den Versand des Gerätes an Nonda. Durch das Versenden des Gerätes verpflichtet sich der Verbraucher, das Eigentum an Nonda zu übertragen. Nonda darf das ursprüngliche Gerät nicht zum Verbraucher zurückgeben. Wenn die Forderung auf der Grundlage dieser Garantie gerechtfertigt ist, trägt Nonda die Kosten für den Versand des reparierten oder Ersatzgerätes an den Verbraucher.

Wie man einen Garantieanspruch stellt

Lesen Sie unsere Garantiebedingungen oben durch. Wenn Sie glauben, dass Sie Anspruch auf die Garantie haben, bereiten Sie bitte folgende Unterlagen vor und schicken sie an cs@nonda.us.

1. Eine Kopie oder einen Screenshot der ursprünglichen Kaufrechnung zur Überprüfung Ihrer Garantie (Bestellnummer, Kaufdatum, Website oder Geschäft)
 2. Eine Beschreibung des Problems mit einem Foto, das den physischen Schaden veranschaulicht
 3. Ihre Anschrift, einschließlich Name, Postleitzahl und Telefonnummer
- Wenn Sie nur Software-Support benötigen, können Sie sich mit uns über Ihren App-Account und Ihr Telefon in Verbindung setzen. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Bitte beachten Sie, dass in der Europäischen Union jegliche Gewährleistungsfrist von unter zwei Jahren auf zwei Jahre erhöht wird.

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

FCC-Konformitätserklärung

FCC ID: 2AFZB-ZURCBKUALZ

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt bei Verwendung Hochfrequenzenergie und, falls es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es besteht jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, die durch Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden können, wird der Benutzer aufgefordert, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
- Erweiterung der Distanz zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Bitten Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio- / Fernsehtechniker um Hilfe.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Benutzers führen. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

NCC-Anweisung

Administrative Regulierungen auf Low Power Radio-Wellen bestrahlte Geräte-Warnung:

Artikel 12

Ohne Erlaubnis, die vom NCC erteilt wird, ist es jedem Unternehmen, Großunternehmen oder Benutzer untersagt die Frequenz zu ändern, die Sendeleistung zu erhöhen oder die ursprüngliche Eigenschaft zu verändern, sowie die Leistung zu einem zugelassenen Hochleistungs-Hochfrequenzgerät.

Artikel 14

Die Hochleistungs-Hochfrequenzgeräte dürfen die Flugzeugsicherheit und die rechtliche Kommunikation nicht beeinträchtigen; Falls festgestellt, muss der Benutzer den Betrieb sofort beenden, bis keine Störung mehr vorhanden ist. Die rechtliche Kommunikation bedeutet, dass Funkkommunikation in Übereinstimmung mit dem Telekommunikationsgesetz betrieben wird. Die Hochleistungs-Hochfrequenzgeräte müssen anfällig sein bei der Störung durch rechtliche Kommunikation oder ISM-Funkwellen-abgestrahlte Geräte.

Konformitätserklärung



Siehe Artikel 10 (9), wie folgt:

No NDA inc. erklärt hiermit, dass das Funkgerät Typ WLAN Smart Backup Kamera mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: <https://www.nonda.co/pages/regulation/>.

Bitte beachten Sie, dass in der Europäischen Union jegliche Gewährleistungsfrist von unter zwei Jahren auf zwei Jahre erhöht wird. Hersteller: No NDA Inc.

Adresse: 320 Mountain View Avenue, Mountain View, CA 94041 USA

Developed by nonda in California. Assembled in China.
No NDA Inc., 320 Mountain View Avenue, Mountain View, CA 94041, USA.
No NDA Inc., Günther-Wagner-Allee 13, 30177 Hannover, Germany.
www.nonda.co | TM and © 2017 No NDA Inc. All rights reserved.