Manuel de l'utilisateur et garantie

Démarrage rapide — 1
Introduction — 2
Préparation — 2
Installation — 3
Caractéristiques techniques — 5
Instructions de Sécurité importantes — 5
Compatibilité — 5
Troubleshooting Procedures — 5
Garantie — 5
Conformité réglementaire — 6

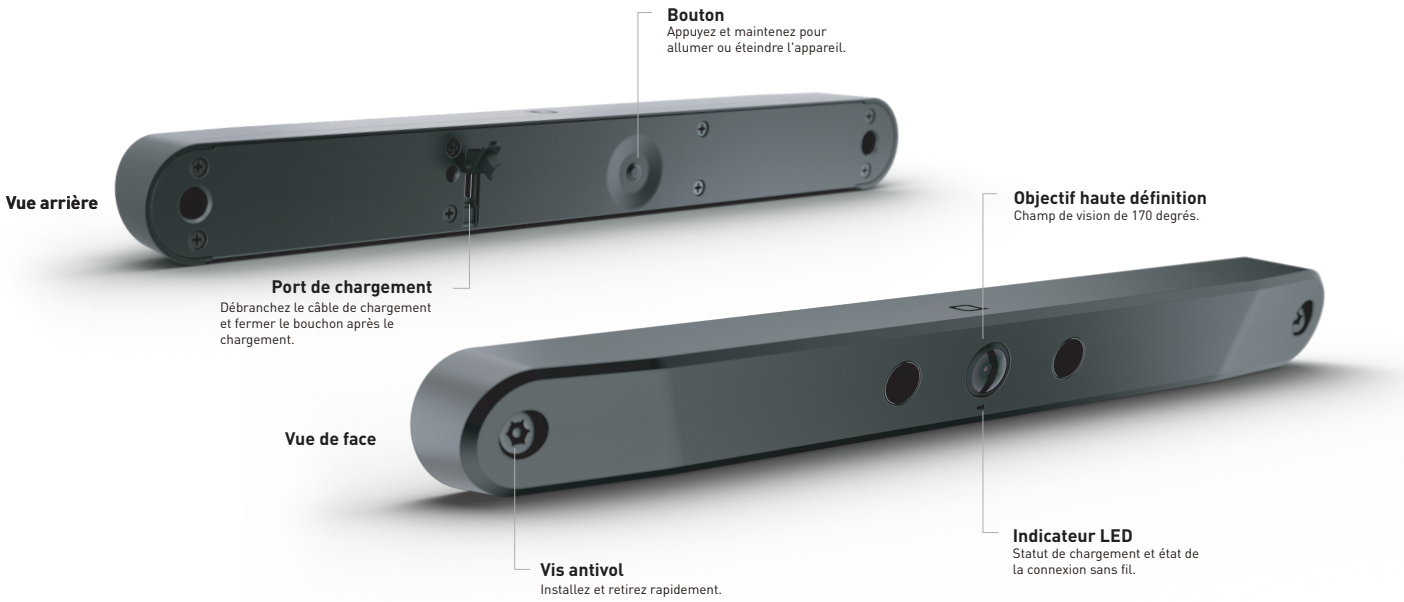

Introduction

La caméra ZUS Wireless Smart Backup Camera est facile à installer et à monter pour s'adapter à votre plaque d'immatriculation. Installez-la en seulement 10 minutes et obtenez un champ de vision de 170 degrés directement sur votre smartphone.

Coup d'œil

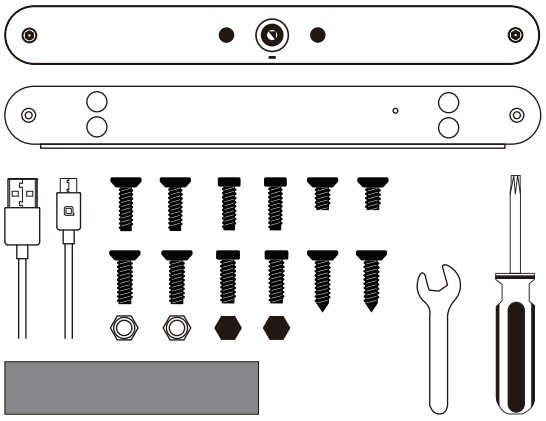

Caméra de recul x 1
Plaque de montage x 1
Câble de chargement USB x 1
Ruban de montage robuste x 1
Tournevis x 1
Clé hexagonale x 1
Manuel x 1

Vis à tête plate longue M6 x 2
Vis à tête cylindrique longue M6 x 2
Vis à tête plate M6 x 2
Vis autotaraudeuse à tête plate M6 x 2
Vis à tête plate longue M5 x 2
Vis à tête cylindrique longue M5 x 2
Écrou de blocage x 2
Écrou à chapeau x 2

Préparation: chargement, téléchargement de l'application et synchronisation

IMPORTANT:

1 Chargez complètement l'appareil



Connectez le cordon de chargement à la caméra de recul. Branchez ensuite le cordon de chargement dans un chargeur USB.



La LED avant deviendra ROUGE lors du chargement.

Une fois la batterie complètement chargée, la LED devient verte. (Au moins 5 heures)



Débranchez le câble de chargement. Refermez le bouchon.

2 Activer l'appareil



Activer l'appareil en maintenant appuyé le bouton jusqu'à ce que le voyant LED clignote en vert 3 fois.

3

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

Recherchez "ZUS" sur l'App Store d'Apple ou sur Google Play. Après avoir téléchargé l'application sur votre téléphone portable, ouvrez l'application ZUS et cliquez sur "Ajouter Smart Backup Camera". Suivez les étapes d'installation de l'application ZUS.

Installation

(*Installez l'appareil uniquement après avoir terminé toutes les étapes de préparation)

Retirez la plaque d'immatriculation de votre voiture et continuez en suivant l'une des méthodes d'installation ci-dessous.

Identifiez votre type de plaque d'immatriculation :

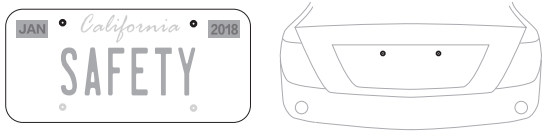

Si votre vignette d'immatriculation est située en haut de votre plaque d'immatriculation ET qu'il n'y a que DEUX trous de vis à l'arrière de votre voiture, veuillez suivre la méthode d'installation 1.

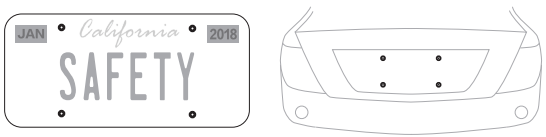

Si votre vignette d'immatriculation est située en haut de votre plaque d'immatriculation ET qu'il y a QUATRE trous de vis à l'arrière de votre voiture, veuillez suivre la méthode d'installation 2.

Si votre vignette d'immatriculation est située au bas de votre plaque d'immatriculation, veuillez suivre la méthode d'installation 3.

Méthode 1

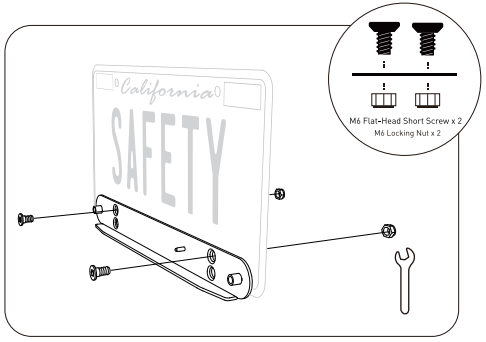

1 Alignez les deux trous supérieurs de la plaque de montage avec les deux trous inférieurs de la plaque d'immatriculation.

Fixez la plaque de montage à la plaque d'immatriculation avec les vis courtes à tête plate M6 et les écrous hexagonaux M6. Serrez-les avec la clé hexagonale fournie et un tournevis.

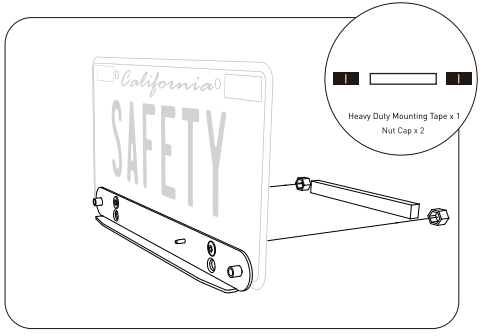

2 Fixez les écrous sur les écrous hexagonaux. Décollez la bande de montage et fixez-la fermement à l'arrière de la plaque d'immatriculation.

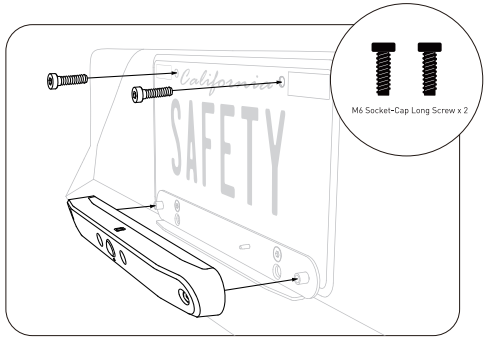

3 Remettez votre plaque d'immatriculation sur votre voiture à l'aide des longues vis à tête cylindrique M6 (certaines voitures peuvent nécessiter des vis longues à douille M5 à la place). Placez votre caméra de sauvegarde intelligente ZUS sur la plaque de montage et serrez les vis de sécurité avec le tournevis.

Méthode 2

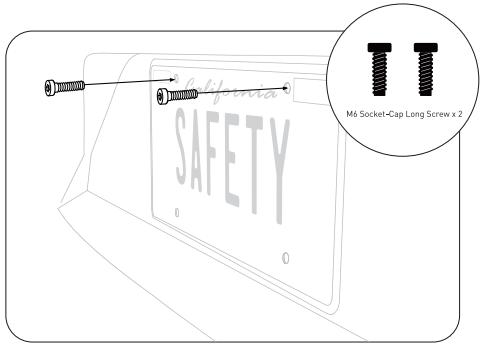

1 Replacez la plaque d'immatriculation sur votre voiture à l'aide des deux longues vis à tête cylindrique M6. Certaines voitures peuvent nécessiter des vis longues à douille M5 à la place.

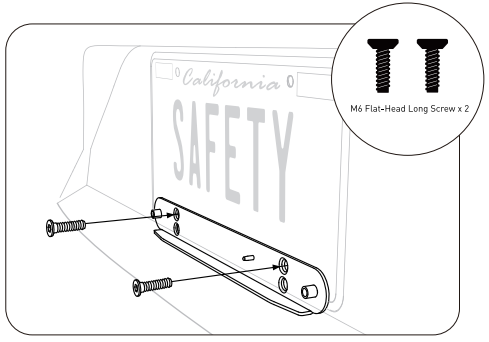

2 Alignez les deux trous supérieurs de la plaque de montage avec les deux trous inférieurs de la plaque d'immatriculation.

Fixez la plaque de montage à la plaque d'immatriculation avec les vis longues M6 à tête plate. Certaines voitures peuvent nécessiter des vis longues à tête plate M5 à la place. Serrez-les avec le tournevis.

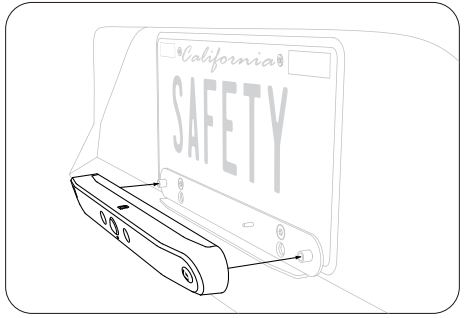

3 Placez votre caméra de sauvegarde intelligente ZUS sur la plaque de montage et serrez les vis de sécurité avec le tournevis.

Méthode n° 3

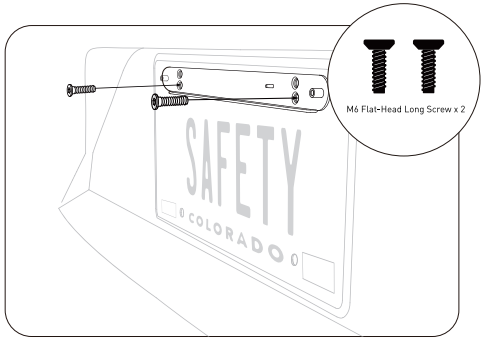

1 Alignez les deux trous inférieurs de la plaque de montage avec les deux trous supérieurs de votre plaque d'immatriculation et les trous de vis supérieurs à l'arrière de votre voiture.

Fixez la plaque de montage avec les vis longues à tête plate M6 (certaines voitures peuvent nécessiter des vis longues à tête plate M5 à la place). Serrez-les avec le tournevis fourni.

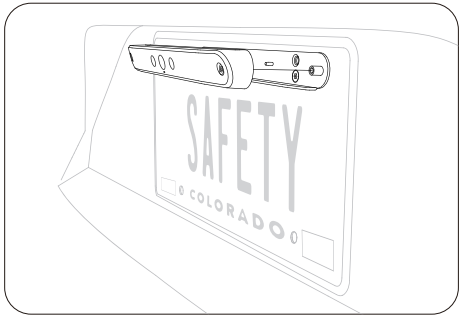

2 Placez votre caméra de sauvegarde intelligente ZUS sur la plaque de montage et serrez les vis de sécurité avec le tournevis.

Spécifications

Caractéristiques	Spécifications
Taille	1.29x10.74x1.14in / 33x273x29mm
Poids	8.48 oz / 240.4 g
Batteries	2x 18650 (Total 5200mAh)
Caméra	Panasonic 34120
Objectif	Objectif grand angle 170 HD
Température de fonctionnement	-4 ° F ~ 122 ° F / -20 ° C ~ 50 ° C
Température de stockage	-40 ° F ~ 176 ° F / -40 ° C ~ 80 ° C
Connexion sans fil	Bluetooth 4.0 2.4Ghz, puissance de sortie maximale : -8dBm WIFI 2.4Ghz, puissance de sortie maximale: -2dBm

Instructions de Sécurité importantes

Ne pas immerger ou exposer à l'eau pendant une période prolongée.
Ne placez pas près de sources de flammes nues.
Ne pas désassembler le produit.
Évitez les chutes.

Compatibilité

Compatible avec la plupart des smartphones et des tablettes compatibles Bluetooth tels que iPhone, iPad, Samsung, LG, HTC, Google Nexus, etc.

Procédures de dépannage

Veuillez vérifier les éléments suivants si vous n'arrivez pas à synchroniser la caméra de recul:

1.Synchronisez l'appareil à l'application ZUS plutôt que via le menu des paramètres Bluetooth de votre téléphone.

2. Pour les utilisateurs d'Android, autorisez l'accès à l'application ZUS pour synchroniser les appareils avec le Bluetooth.

3. Maintenez appuyé le bouton situé à l'arrière jusqu'à ce que la LED verte clignote 3 fois pour activer l'appareil; la synchronisation de la caméra de recul ne fonctionne que lorsque l'appareil est activé.

Veuillez consulter notre FAQ (http://nonda.zendesk.com) pour plus de procédures de dépannage si le problème n'est pas résolu.

No NDA Inc. Garantie d'un an

Nonda garantit que votre produit matériel Nonda (le «produit») sera exempt de tout défaut matériel et de fabrication dans les conditions normales d'utilisation pendant une période d'un (1) an à compter de la date de livraison.

RECOURS

Si un défaut matériel est constaté sur le produit et qu'une réclamation valide est reçue pendant la période de garantie, Nonda pourra, à sa seule discrétion et sous réserve des lois applicables: (a) réparer le produit sans frais avec des composants neufs ou remis à neuf ou (b) remplacer le produit par un produit neuf ou remis à neuf lors du retour du produit défectueux. Cette garantie ne s'applique pas aux produits que vous achetez auprès de revendeurs non autorisés, ou lorsque les instructions d'utilisation et d'activation du produit ne sont pas respectées ou lorsque le produit est endommagé à la suite d'un abus, d'un accident, d'une modification ou d'autres causes indépendantes de notre contrôle raisonnable. Tout produit de remplacement sera garanti pour le reste de la période de garantie originale ou pour 30 jours calendaires, en fonction de la durée la plus longue.

EXCLUSIONS ET LIMITATIONS

Cette garantie limitée s'applique uniquement à l'acheteur d'origine du produit acheté auprès d'un détaillant agréé ou d'un canal de vente. Les reçus ou numéros de commande tiers non autorisés ne sont pas acceptés pour la vérification de la garantie. Sans porter atteinte à ce qui précède, la garantie limitée ne s'applique pas à tout (a) produits et services Nonda autres que le produit, (b) produit qui est, ou que Nonda croit raisonnablement être, volé, (c) aux dommages causés par accident, abus, mauvais usage, inondation, incendie, tremblement de terre ou d'autres causes externes; (d) aux dommages causés par l'exploitation du produit en dehors des utilisations autorisées ou prévues, décrites par Nonda ou avec une tension ou une alimentation incorrectes;

OBTENIR LES SERVICES DE LA GARANTIE

Pour obtenir des réparations en vertu de cette garantie, Nonda devra recevoir votre réclamation avant la fin de la période de garantie. Vous devez également livrer le produit, soit dans son emballage d'origine, soit dans son emballage offrant un degré de protection similaire, à l'adresse spécifiée par Nonda.
Le consommateur supportera le coût d'expédition de l'appareil à Nonda. En envoyant l'appareil, le consommateur accepte de transférer la propriété à Nonda. Nonda ne peut pas retourner le périphérique d'origine au consommateur. Si la réclamation est justifiée sur la base de cette garantie, Nonda devra supporter le coût d'envoi du dispositif réparé ou de remplacement au consommateur.

Comment réaliser une réclamation de garantie

Lisez notre garantie ci-dessus. Si vous croyez que vous êtes couvert par la garantie, veuillez préparer les documents suivants et les envoyer à cs@nonda.us.

1. Une copie ou une capture d'écran de la facture d'achat originale pour vérifier votre garantie (Identifiant de commande, date d'achat, site Web ou magasin)
2. Une description du problème avec une photo illustrant les dommages physiques
3. Votre adresse d'expédition comprenant le nom, le code postal et le numéro de téléphone

Si vous avez besoin d'une assistance logicielle seulement, vous pouvez nous contacter via notre compte sur l'application et le système d'assistane par téléphone. Nous serons ravis de vous aider.

Veuillez noter que, dans l'Union européenne, toute période de garantie inférieure à deux ans sera portée à deux ans.

Conformité réglementaire

Déclaration de conformité

FCC ID: 2AFZB-ZURCBKUALZ

NOTE: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la Section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie d'absence d'interférence pour une installation particulière.
Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

— Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
— Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur. — Connectez l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.
— Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité pourront annuler le pouvoir de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. Cet appareil est conforme à la Section 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles, et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.

Déclaration de la CCN

Règlement administratif sur les périphériques à ondes radio à faible puissance
AVERTISSEMENT:
Section 12
Sans la permission accordée par la CCN, une entreprise, une société ou un utilisateur n'est pas autorisée à changer de fréquence, à améliorer la puissance de transmission ou à altérer la caractéristique originale ainsi que les performances d'un appareil de radiofréquence homologué à faible puissance.
Article 14
Les dispositifs de radiofréquence de faible puissance ne doivent pas influencer la sécurité des aéronefs et entraver les communications légales; si c'est le cas, l'utilisateur cessera immédiatement le fonctionnement jusqu'à ce qu'aucune interférence ne soit détectée.
Lesdites communications légales signifient que les communications radio sont utilisées conformément à la Loi sur les télécommunications.
Les dispositifs de radiofréquence de faible puissance doivent être sensibles aux interférences des communications légales ou aux périphériques à ondes radio ISM.

Déclaration de conformité

CE

La référence à l'article 10, paragraphe 9, doit être fournie comme suit:
Par la présente, No NDA Inc. déclare que le type d'équipement radio Caméra de sauvegarde intelligente sans fil est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante: https://www.nonda.co/pages/regulation/.
Veuillez noter que, dans l'Union européenne, toute période de garantie inférieure à deux ans sera portée à deux ans.
Fabricant: No NDA Inc.
Adresse: 320 Mountain View Avenue, Mountain View, CA 94041 USA.

Developed by nonda in California. Assembled in China.
No NDA Inc., 320 Mountain View Avenue, Mountain View, CA 94041, USA.
No NDA Inc., Günther-Wagner-Allee 13, 30177 Hannover, Germany.
www.nonda.co | TM and © 2017 No NDA Inc. All rights reserved.